Machine Translated by Google

GLOBAL
ENGINEERING SERVICES CORP

对数周期天线

1313-102-80M1
G

描述

1313-102-80M1G 型是一款宽带、高增益、对数周期天线，可提供高达 220 V/M 的场强。
与各向同性材料相比，平均增益为 7.5 dB，增益平坦度为±
1 dB增益的 1313-102-80M1G 型号天线可提供恒定、高强度的场，满足屏蔽室内外 RFI/EMI 场测试的需求。它也可作为接收天线用于射频辐射测试。
1313-102-80M1G 型号天线结构紧凑、重量轻，便于移动，同时又坚固耐用，能够满足户外使用的特殊要求，并可轻松安装在平面或三脚架上。
1313-102-80M1G 型号天线无需从三脚架上取下即可改变极化方向。



规格参数所有规格参数如有变更，恕不另行通知。

除非另有说明，所有数值均为典型值。

频率范围： 80 - 1000 MHz	
输入功率（最大）： 1000 瓦	
功率增益（相对于各向同性介质）：	最低 6.5 dBi 平均 7.5 dBi
增益平坦度： ±1.0 dB	
阻抗： 50 欧姆	（标准）
VSWR：	2.0:1 最大值 1.5:1 平均值
光束宽度（平均值）： H平面	E平面60度 105 度
前后比（最小值）： 15 分贝	
连接器： N 母头	
重量： 7.7公斤	
尺寸（宽x高x深）： 193厘米*10厘米*180厘米	
	包含复合支架 1313-102-8M1G-MP。安装位置： 为天线提供稳定的支撑。它还能使天线…… 绕主轴旋转。

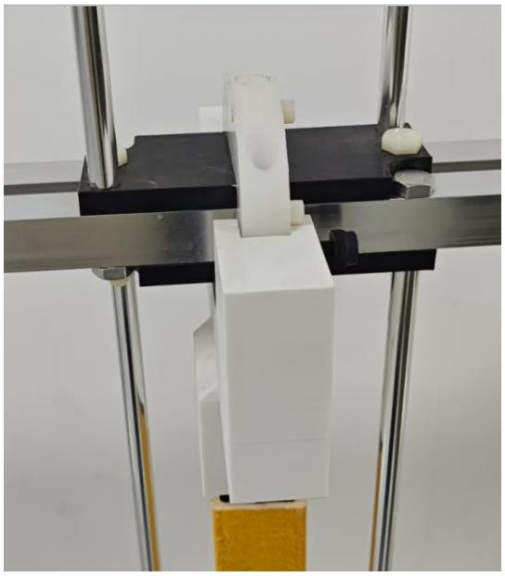

旋转机构