圆形筛网盘管

1313-123-36F

规格参数所有规格参数如有变更,恕不另行通知。

除非另有说明,所有数值均为典型值。

中等线圈直径： 133 毫米	
圈数： 36	
机械尺寸： 136 x 167 x 60 毫米	
终端： BNC	
重量： 162克	
频率范围:谐振频	0.01 - 250 kHz
率:最大磁场强度： 10	1 MHz
kA/mf < 600 Hz	
	1 kA/mf < 6 kHz
	100 A/mf < 200 kHz

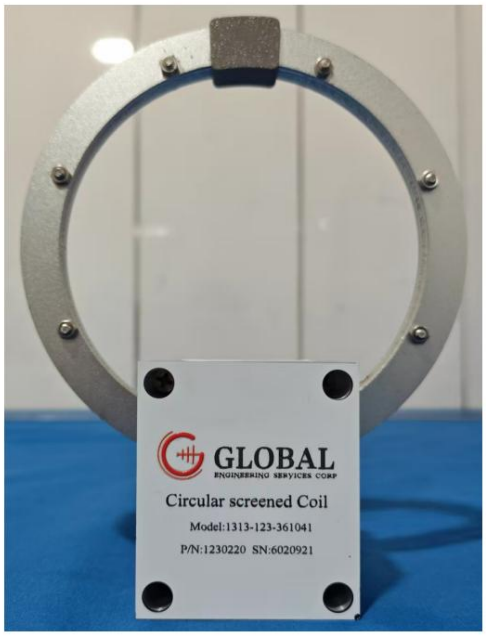

描述

磁场监测线圈 1313-123-36F 设计用于测量频率范围高达 200 kHz 的磁场。该线圈由 36 匝符合 MIL-STD 461 F 和 G 标准的射频利兹线绕制而成。线圈经过屏蔽处理,可抑制可能存在的干扰电场。该磁场拾取线圈可连接至高阻抗射频电压表或 50Ω 输入的测量设备。根据所连接设备的不同,必须使用相应的校正系数。

典型数据

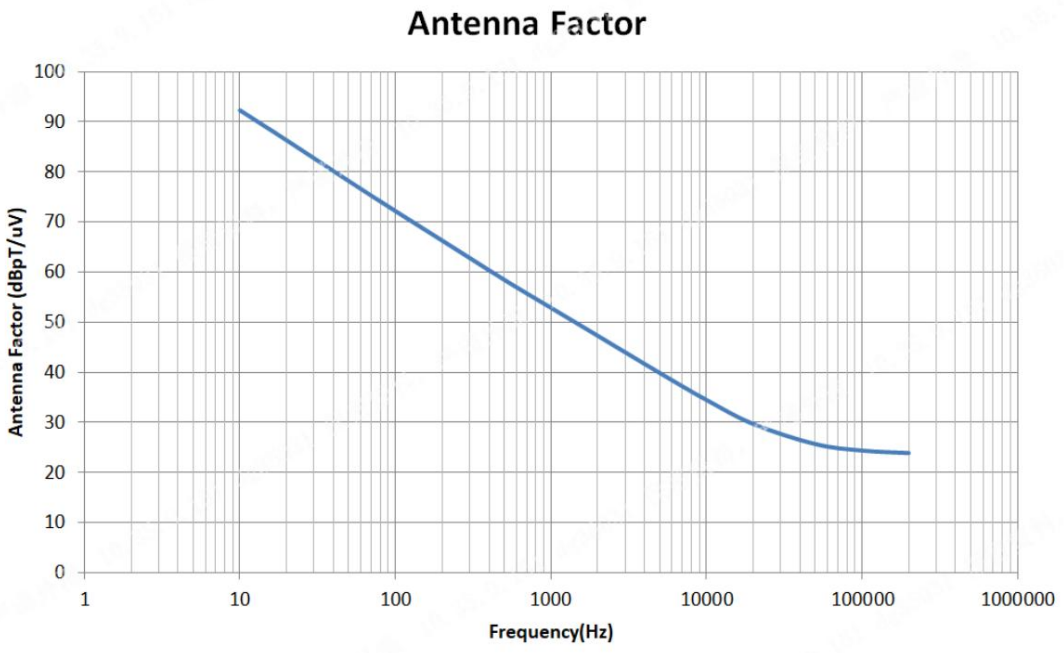

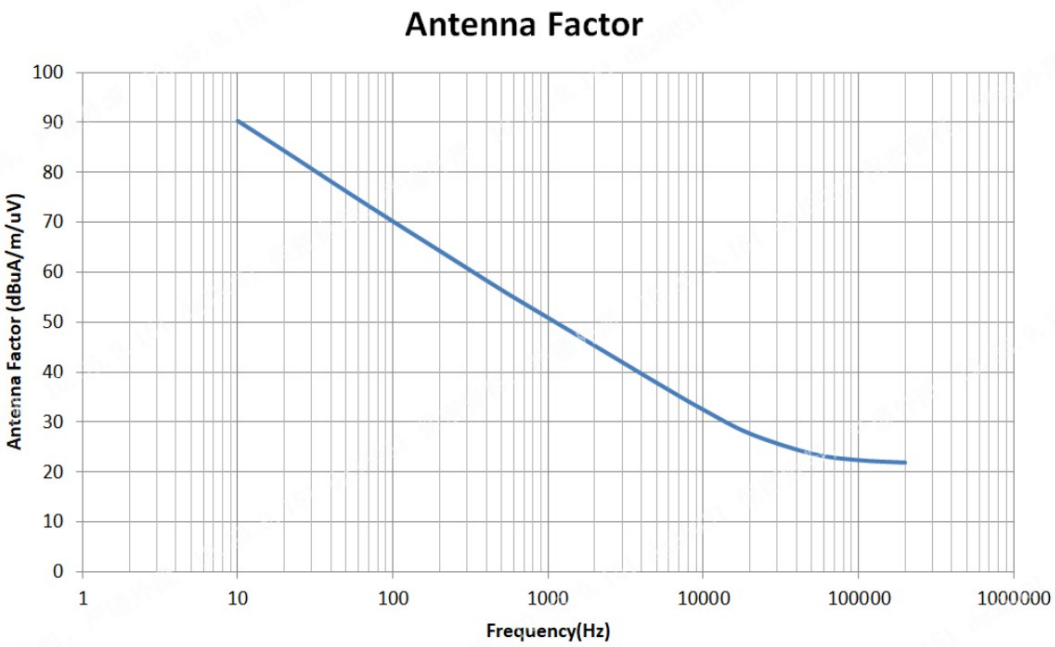
Antenna Factor
Antenna Factor (dBuA/m/uV)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
10
100
1000
10000
100000
1000000
Frequency(Hz)