范德霍夫登测试头

1313-411-V210AL

规格参数所有规格参数如有变更,恕不另行通知。

除非另有说明,所有数值均为典型值。

频率范围： 20 kHz - 10 MHz	
衡量产出：	50欧姆BNC母头
直径 球体/头部：	210毫米
用于杆件的夹具 直径为：	40毫米
环境温度：	-10°C至+60°C
重量：	6.6公斤



描述

“Van der Hoofden”测试头1313-411-V210AL可用于测定人体暴露于照明灯具辐射的程度。该测量基于IEC 62493:2015标准。

通过灯具与人体之间不同的耦合方式,可以得出人体暴露于电磁场的程度。其中一部分暴露量基于照明设备与人体之间的电容耦合,这种耦合会产生电流密度。这些电流密度必须使用电磁干扰接收器和范德霍夫登测试头进行测量和评估。

典型数据

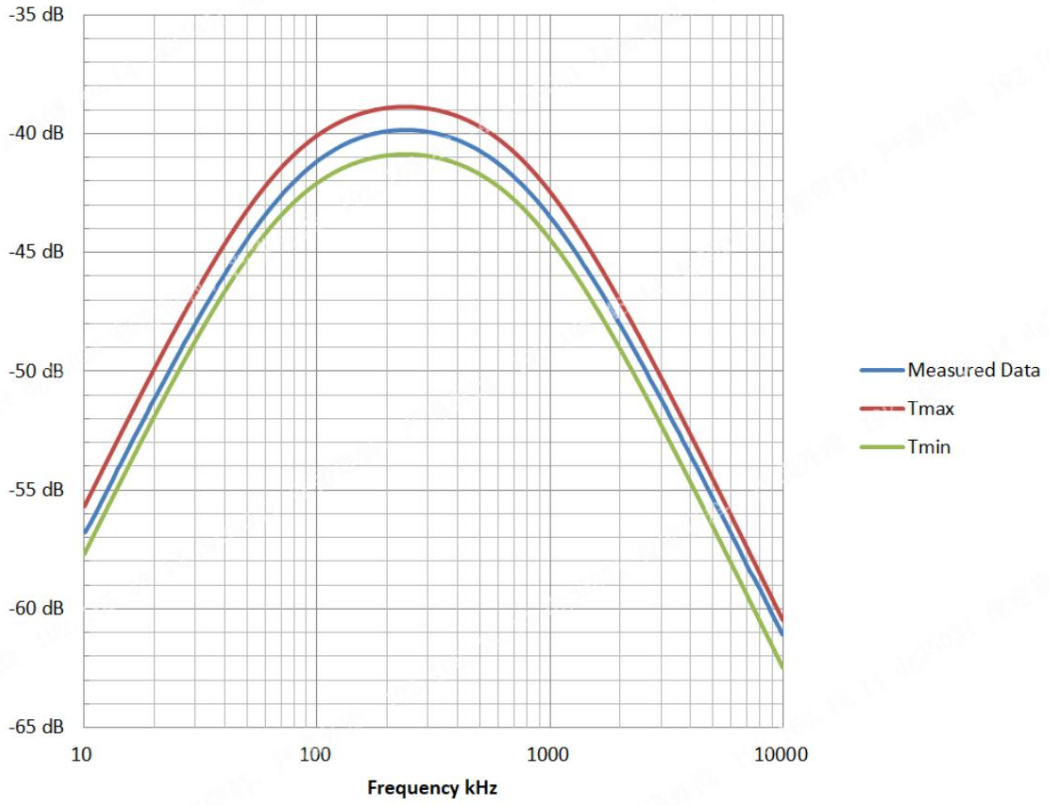

图1 保护电路的传输